

ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Группа безопасности в системе отопления – это контрольно-измерительный узел, предназначенный для удаления воздушных масс и автоматического предотвращения аварийных ситуаций, связанных с повышением давления в системе отопления до критических значений. Используется группа безопасности исключительно в закрытых системах отопления.

Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций:

- Защита от превышения давления в системе;
- Отвод из системы воздуха и газов;
- Индикация давления в системе на уровне манометра.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Максимальная температура:
до +90 °С;



Рабочее давление:
не более 3 бар.

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ 3 БАР, 1", МИНИ

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440133	1"	1/6



ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ 3 БАР, 1", БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440103	1"	1/6




ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ 3 БАР, 1", В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440113	1"	1/6




ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ 3 БАР, 3/4" ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440122	3/4"	1/4



Контактная информация:



Тираж: 12.2022





www.alterplast.ru

AT Stream®



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ

каталог продукции

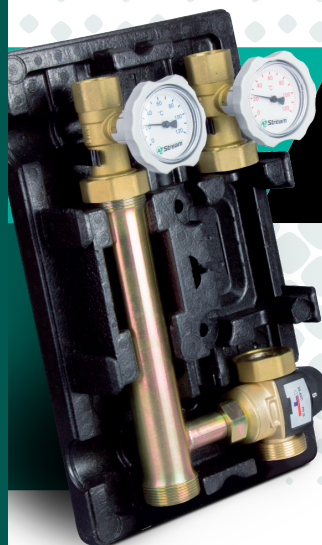

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Поставляются в собранном виде, в теплоизоляционном кожухе.

ГРУППА БЫСТРОГО МОНТАЖА DN25 ПРЯМАЯ, БЕЗ НАСОСА, НР*

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440201	1.1/2"	1/2

Группы быстрого монтажа **ALSTREAM** предназначены для подачи теплоносителя, поступающего от нагревателя, на контур потребителя. Подача осуществляется без смешения с теплоносителем из обратной линии.

Группы быстрого монтажа **ALSTREAM** прямой подачи предназначены для использования в контурах, в которых не предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи, таких как – контур водонагревателя, радиаторное и др.



ГРУППА БЫСТРОГО МОНТАЖА N25 С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, БЕЗ НАСОСА, НР*

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440202	1.1/2"	1/2

Группы быстрого монтажа **ALSTREAM** с термостатическим смесительным клапаном предназначены для подачи нагретого теплоносителя, поступающего из котлового контура, в контур потребителя. Подача осуществляется с возможностью добавления теплоносителя из обратной линии контура потребителя, тем самым осуществляется управление температурой теплоносителя подачи.

Группы быстрого монтажа с термостатическим смесительным клапаном **ALSTREAM** предназначены для использования в контурах, в которых предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи, таких как – напольное отопление и др.



ГРУППА БЫСТРОГО МОНТАЖА N25 С ТРЕХХОДОВЫМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, БЕЗ НАСОСА, НР*

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440203	1.1/2"	1/2

Группы быстрого монтажа **ALSTREAM** с трехходовым смесительным клапаном предназначены для подачи нагретого теплоносителя, поступающего из котлового контура, в контур потребителя. Подача осуществляется с возможностью добавления теплоносителя из обратной линии контура потребителя, тем самым осуществляется управление температурой теплоносителя подачи.

Группы с трехходовым смесительным клапаном **ALSTREAM** предназначены для использования в контурах, в которых предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи, таких как – радиаторное, напольное отопление и др.



* НР - наружная резьба, НГ - накидная гайка

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СЕРВОПРИВОД ДЛЯ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА

Артикул	Мощность, В	Упак., шт.
014440501	4	1/50

Сервопривод предназначен для автоматического управления по импульсному дискретному сигналу смесительными ротационными трехходовыми клапанами (а также аналогичными) по команде от контроллера или термостата.



КОЛЛЕКТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С КРОНШТЕЙНАМИ, НГ*

Артикул	Размер, дюйм	Контур	Упак., шт.
014440302	1.1/2"	на 3 контура	1/1
014440304	1.1/2"	на 5 контуров	1/1
014440305	1.1/2"	на 7 контуров	1/1

Коллекторы распределительные **ALSTREAM** предназначены для распределения рабочей жидкости, поступающей от источника тепла и распределения между контурами. Без смешения между подающей и обратной линиями.



Поставляются в собранном виде, в теплоизоляционном кожухе в комплекте с кронштейнами.

ALT-В ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ, НГ*

Артикул	Размер, дюйм	Упак., шт.
014440401	1.1/2"	1/1

Гидравлический разделитель предназначен для разделения котлового контура и контура потребителей и представляет собой комбинированное устройство с автоматическим удалением воздуха и встроенным грязеуловителем.

Применяется в жидкостных системах отопления и холодоснабжения.



* НР - наружная резьба, НГ - накидная гайка

